


# KWB Pelletfire<sup>Plus</sup>



## Integrierter KWB Staubfilter E<sup>Plus</sup> mit automatischer Abreinigung

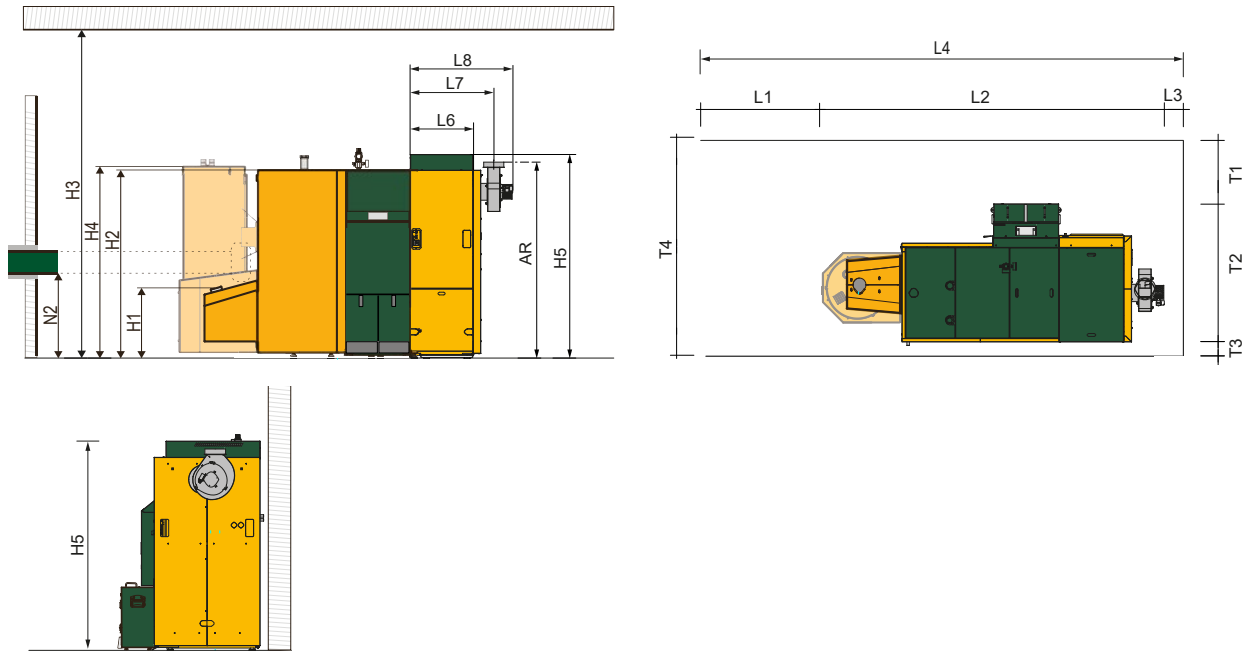

Pellet  
40 – 135 kW

| [cm] |   | Direktanbau  |                    |                    |                    |                    |                    |
|------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |   | MF2 45 – 65 kW   |                    | MF2 70 – 95 kW     |                    | MF2 100 – 135 kW   |                    |
|      |   | S  | GS                 | S                  | GS                 | Modell R S         | Modell R GS        |
| H1   | Anbindung Kessel-Fördersystem: obere Abwurfkante  | 62   | -                  | 62                 | -                  | 62                 | -                  |
| H2   | Höhe KWB Pelletfire <sup>Plus</sup>   | 159  | 159                | 167                | 167                | 167                | 167                |
| H3*  | Mindest-Raumhöhe  | 198<br>(empf. 210)   | 198<br>(empf. 210) | 200<br>(empf. 215) | 200<br>(empf. 215) | 206<br>(empf. 215) | 206<br>(empf. 215) |
|      | Mindest-Raumhöhe - Abgasrohr über Wärmetauscher   | 219<br>(Ø 150)   | 219<br>(Ø 150)     | 231<br>(Ø 180)     | 231<br>(Ø 180)     | 233<br>(Ø 200)     | 233<br>(Ø 200)     |
| H4   | Anschlusshöhe Saugbehälter  | -  | 177                | -                  | 177                | -                  | 177                |
| H5   | Höhe Staubfilter  | 173  | 173                | 182                | 182                | 182                | 182                |
| H6   | Höhe Mitte Anschluss Staubfilter  | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| N2   | Unterkante Förderkanal M  | 78   | -                  | 78                 | -                  | 78                 | -                  |
| L1   | Freiraum  | 42   | 18                 | 47                 | 23                 | 47                 | 23                 |
| L2   | Länge der Heizung   | 245  | 269                | 275                | 299                | 287                | 311                |
| L3   | Freiraum  | 8  | 8                  | 8                  | 8                  | 8                  | 8                  |
| L4   | Mindest-Raumlänge   | > 295  | > 293              | > 330              | > 330              | > 342              | > 342              |
| L5   | Abgasrohrlänge  | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| L6   | Länge Staubfilter mit Verkleidung   | 53   | 53                 | 63                 | 63                 | 75                 | 75                 |
| L7   | Länge Staubfilter bis Mitte Abgasanschluss  | 63   | 63                 | 75                 | 75                 | 86                 | 86                 |
| L8   | Länge Staubfilter inkl. Abgasanschluss  | 76   | 76                 | 92                 | 92                 | 103                | 103                |
| T1   | Freiraum  | 53   | 53                 | 53                 | 53                 | 53                 | 53                 |
| T2   | Tiefe der Heizung   | 112  | 112                | 122                | 122                | 122                | 122                |
| T3   | Einbauvariante 1 (Abgasrohr nach oben ohne Abgasrezirkulation)                                | ohne Abgasrezirkulation Mindestabstand zur Wand 11 cm senkrecht nach oben mit Mindestabstand zur Wand 14 cm waagrecht nach hinten mit Mindestabstand zur Wand 40 cm waagrecht nach vorne |                    |                    |                    |                    |                    |
|      | Einbauvariante 2 (Abgasrohr nach oben mit Abgasrezirkulation)                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|      | Einbauvariante 3 (Abgasrohr nach hinten)  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|      | Einbauvariante 4 (Abgasrohr nach vorne)   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| T4   | Mindest-Raumtiefe (Heizung mit externer Ascheaustragung) gerade Platzierung, Typ MF2 60–80 kW | 336  | 336                | 336                | 336                | 336                | 336                |
|      | Mindest-Raumtiefe (Heizung ohne externer Ascheaustragung) gerade Platzierung                  | 176  | 176                | 186                | 186                | 186                | 186                |
| T5** | Tiefe der Heizung mit externer Ascheaustragung (90° Platzierung), Typ MF2 60–80 kW            | 190  | 190                | 190                | 190                | 190                | 190                |
| T6** | Tiefe der Heizung mit externer Ascheaustragung (gerade Platzierung)                           | 325  | 325                | 325                | 325                | 325                | 325                |
| W    | Wartungsbereich   | 25   | 25                 | 36                 | 36                 | 25                 | 25                 |
| I    | Isolierung  | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |

S ... KWB Pelletfire<sup>Plus</sup> Typ MF2 S GS ... KWB Pelletfire<sup>Plus</sup> Typ MF2 GS

\* Einbauvarianten Abgas-Rezirkulation - siehe T&P Heizungssysteme

\*\* Abbildung siehe Seite D|16

