



KWB Multifire

Integrierter KWB Staubfilter E^{Plus} mit automatischer Abreinigung

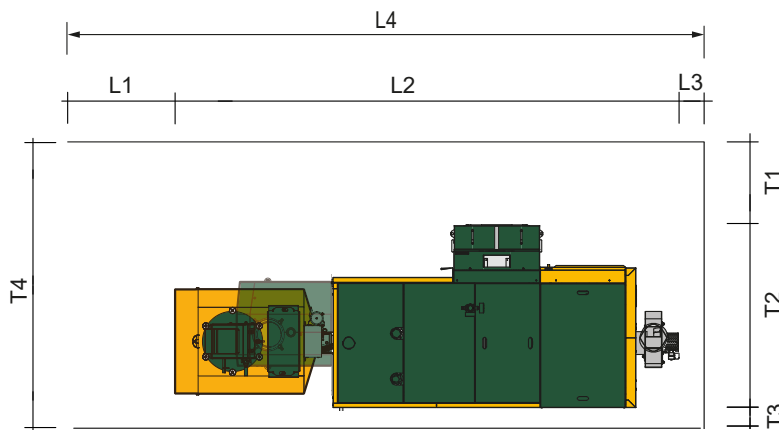

Legende auf der nächsten Seite.

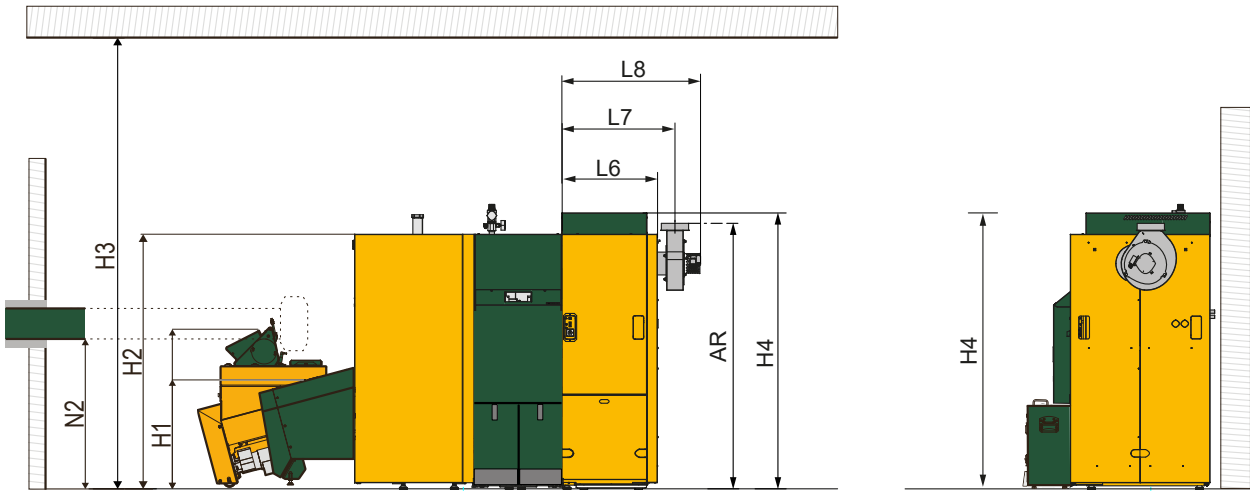

KWB Multifire

Integrierter KWB Staubfilter E^{Plus} mit automatischer Abreinigung

		Direktanbau					
		MF2 20 – 50kW		MF2 60 – 80 kW		MF2 100 – 120 kW	
[cm]		D	ZI	D	ZI	D	ZI
H1	Anbindung Kessel-Fördersystem: obere Abwurfkante Zellenradschleuse P16S	92	-	92	-	92	-
	Anbindung Kessel-Fördersystem: obere Abwurfkante Zellenradschleuse P31S	-	-	103	-	103	-
	Anbindung Kessel-Fördersystem: obere Abwurfkante Brandschutzklappe ZI	-	102	-	102	-	102
	Anbindung Kessel-Fördersystem: obere Abwurfkante Zellenradschleuse ZI	-	134	-	134	-	134
H2	Höhe KWB Multifire	159	159	167	167	167	167
H3*	Mindest-Raumhöhe	198 (empf. 210)	198 (empf. 210)	200 (empf. 215)	200 (empf. 215)	206 (empf. 215)	206 (empf. 215)
	Mindest-Raumhöhe – Abgasrohr über Wärmetauscher	219 (Ø 150)	219 (Ø 150)	231 (Ø 180)	231 (Ø 180)	233 (Ø 200)	233 (Ø 200)
	Mindest-Raumhöhe-Abgas Rezirkulation mit Einbauvariante (1) senkrecht nach oben	225 (Ø 150)	225 (Ø 150)	234 (Ø 180)	234 (Ø 180)	235 (Ø 200)	235 (Ø 200)
	H4	Höhe Staubfilter	173	173	182	182	182
N2	Unterkante Förderkanal M P16S/P31S	88/98	97/-	88/98	97/-	88/98	97/-
L1	Freiraum P16S/P31S	30/-	22/-	34/25	21	34/25	21
L2	Länge der Heizung P16S/P31S	258/-	298/-	290/299	328/-	301/310	340/-
L3	Freiraum	7	7	7	7	7	7
L4	Mindest-Raumlänge P16S/P31S	> 295	> 327	> 331	> 356	> 342	> 368
L6	Länge Staubfilter mit Verkleidung	53	53	63	63	75	75
L7	Länge Staubfilter bis Mitte Abgasanschluss	63	63	75	75	86	86
L8	Länge Staubfilter inkl. Abgasanschluss	76	76	92	92	103	103
T1	Freiraum	53	53	53	53	53	53
T2	Tiefe der Heizung	112	112	122	122	122	122
T3	Einbauvariante 1 (Abgasrohr nach oben ohne Abgasrezirkulation) Einbauvariante 2 (Abgasrohr nach oben mit Abgasrezirkulation) Einbauvariante 3 (Abgasrohr nach hinten) Einbauvariante 4 (Abgasrohr nach vorne)	ohne Abgasrezirkulation Mindestabstand zur Wand 11 cm senkrecht nach oben mit Mindestabstand zur Wand 14 cm waagrecht nach hinten mit Mindestabstand zur Wand 40 cm waagrecht nach vorne					
T4	Mindest-Raumtiefe (Heizung mit externer Ascheaustragung (gerade Platzierung), Typ MF2 60–80kW)	336	336	336	336	336	336
	Mindest-Raumtiefe (Heizung ohne externer Ascheaustragung (gerade Platzierung))	176	176	186	186	186	186
AR	Abgasrohr	Ø 15, B: 14	Ø 15, B: 14	Ø 18, B: 17	Ø 18, B: 17	Ø 20, B: 17	Ø 20, B: 17
	Abgasrohr nach oben	H: 166, T: 37	H: 166, T: 37	H: 175, T: 39	H: 175, T: 39	H: 175, T: 39	H: 175, T: 39
	Abgasrohr nach oben mit Bogen	H: 184	H: 184	H: 192	H: 192	H: 192	H: 192
	Abgasrohr nach oben mit Bogen über Wärmetauscher	H: 196	H: 196	H: 206	H: 206	H: 215	H: 215
	Abgasrohr 90° hinten (bei Brennstoffzufuhr links)	H: 140, T: 11	H: 140, T: 11	H: 144, T: 16	H: 144, T: 16	H: 144, T: 16	H: 144, T: 16
	Abgasrohr 90° vorne (bei Brennstoffzufuhr links)	H: 140, T: 64	H: 140, T: 64	H: 152, T: 69	H: 152, T: 69	H: 152, T: 69	H: 152, T: 69
	Abgasrohr 90° hinten (bei Brennstoffzufuhr rechts)	H: 140, T: 11	H: 140, T: 11	H: 152, T: 16	H: 152, T: 16	H: 152, T: 16	H: 152, T: 16
	Abgasrohr 90° vorne (bei Brennstoffzufuhr rechts)	H: 140, T: 64	H: 140, T: 64	H: 144, T: 69	H: 144, T: 69	H: 144, T: 69	H: 144, T: 69

D ... KWB Multifire Typ MF2 D ZI ... KWB Multifire Typ MF2 ZI
Alle Maße in cm

* Einbauvarianten Abgas-Rezirkulation - siehe T&P Heizungssysteme

